365zon
POWERED BY SOLTECH

SolarEdge

WIFI instellen (Zonder LCD/display)

365zon

Inleiding

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe jij jouw SolarEdge kunt koppelen aan de wifi. Hier kunnen twee redenen voor zijn.

1. Gefeliciteerd! Je hebt een nieuwe omvormer laten installeren van SolarEdge. Nu nog de wifi koppelen om in te zien hoeveel stroom er opgewekt wordt. In dit geval kun je gelijk doorgaan naar de volgende bladzijde.
2. Je ontvangt geen gegevens meer van jouw omvormer in het monitoringsportaal. Dat is vervelend. Lees hier verder om eerst een paar zaken te controleren.

Controle één - Brandt er een groen lampje op de omvormer? Zo ja, dan hebben we goed nieuws. Er wordt gewoon stroom geproduceerd. *Let op!: Doe dit wel overdag als de zon schijnt. 'S Avonds gaat de omvormer uit. Er is dan geen zon om energie uit te halen.*



Controle twee – Herstart de router. Dit doe je door de stroom er tijdelijk af te halen en weer terug op te zetten. Binnen 30 minuten moet in het portaal zichtbaar zijn dat de laatste update recent is geweest. In de komende uren wordt de gemiste data alsnog aangevuld in het monitoringportaal.

Werkt dit niet? En is een van deze scenario's op uw situatie van toepassing?

- Je bent gewisseld van internetprovider,
- Je hebt een nieuwe router
- Het herstarten van de router had niet het gewenste effect

Zorg dan eerst dat je de mySolarEdge App hebt geïnstalleerd en bent ingelogd. Is dit niet het geval? Ga dan door naar de volgende bladzijde.

Bent u al wel ingelogd? Ga dan verder naar bladzijde 4. Via deze link vindt u een filmpje van de stappen.

SolarEdge |downloaden

Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot de monitoringsapp voor het volgen van je zonnestroomsysteem. Je kunt de app openen via een internetbrowser op je pc of desktop door naar de website te gaan, of je kunt de app installeren op je smartphone. Deze laatste optie is beschikbaar in de App Store voor Apple-gebruikers en in de Play Store voor Android-gebruikers. Hieronder lees je waar je de app kunt downloaden.

https://www.solaredge.com/mysolaredge

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.homeowner

https://apps.apple.com/nl/app/mysolaredge/id1473952773


Inloggen

Stap 1

E-mailadres + wachtwoord invoeren
Deze ontvang je van ons in je e-mail.

Stap 2

Inloggen/ Login
Als je het e-mailadres en wachtwoord hebt ingevoerd kun je inloggen. Je wordt direct naar het startscherm, ook wel de standaardweergave, gebracht...

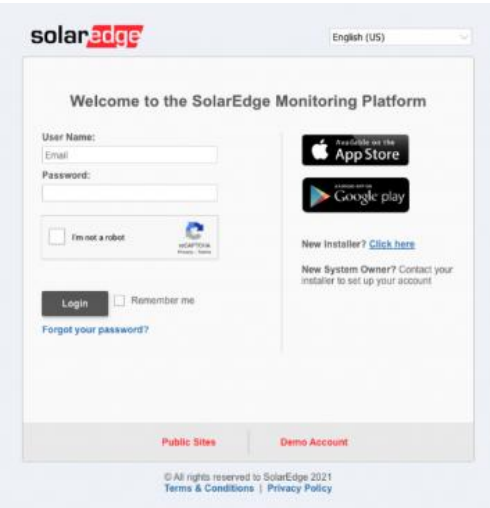


SolarEdge |WIFI instellen

Stap 1


Open de MySolarEdge monitoringsapp op je smartphone/tablet. Linksboven in het scherm staan 3 streepjes onder elkaar. Als je daarop klikt opent er een menu met een aantal keuzeopties.

Stap 2

Klik op '**Omvormercommunicatie**' of '**Inverter Communication**' in het menu.

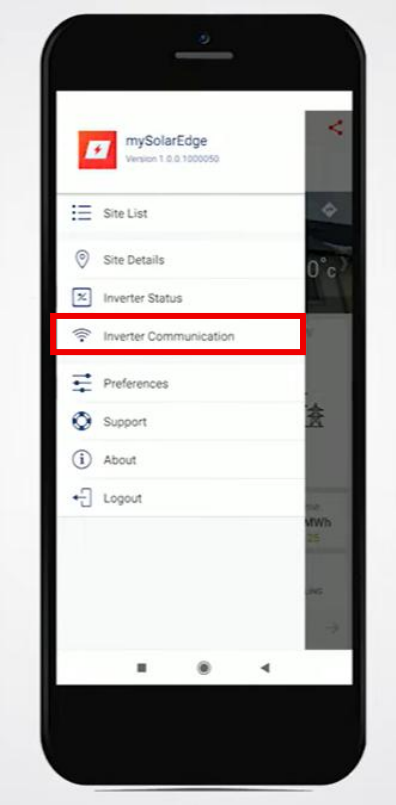

Stap 3 Scan de barcode OF voer de gevraagde gegevens handmatig in

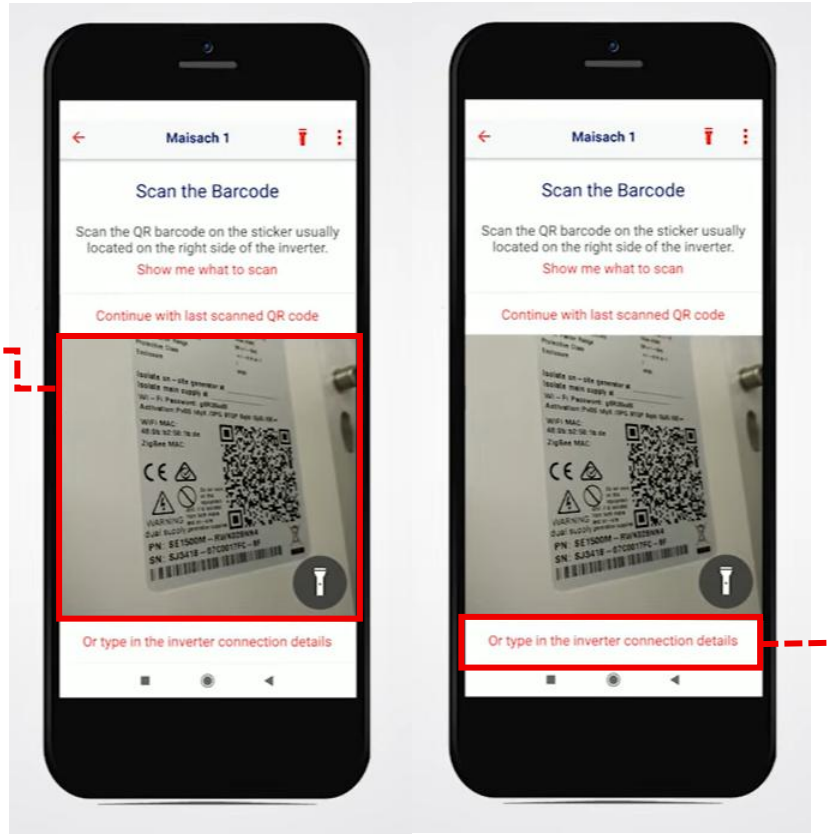


Houdt de QR-code hier in beeld om te scannen

Om handmatig de gegevens in te voeren, druk hier

Stap 4 Zet de rode schakelaar om naar P en laat deze binnen 2 seconde weer los



Stap 5 Druk of configureren/configure

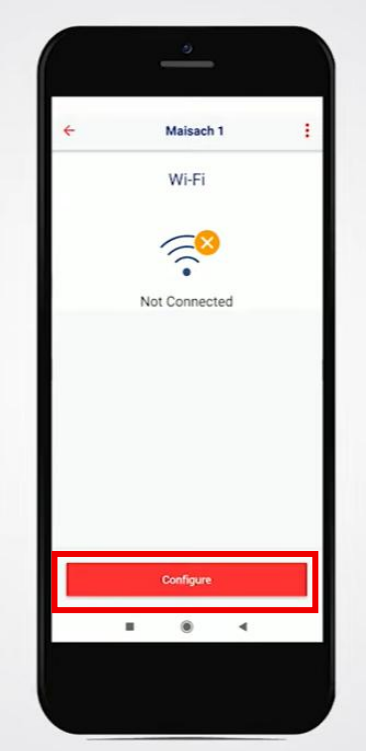

Stap 6 Kies uw eigen netwerk en voer het wachtwoord in

Stap 7 Druk op “OK” (Het is mogelijk dat je dit 3 keer moet doen)

HOERA! Klaar! Na voltooien van de stappen kan het 5 minuten duren voordat het blauwe lampje zal branden.